

青岛科德胜地防锈材料有限公司-美国 CORTEC 公司中国总经销

CORTEC VpCI-379 气相防锈浓缩液



产品描述:

CORTEC VpCI-379 气相防锈浓缩液是用来替代防锈油、防锈脂的水基防锈浓缩液。此产品可保护室内或室外有遮盖的黑色金属和有色金属。稀释范围为 5%-50%，可根据所需防锈期限和防锈成

本灵活选定稀释比例。本产品易于稀释，与水稀释后呈透明色。可喷涂到金属表面或浸泡金属工件达到防锈的目的。此产品所形成的保护层为透明色，在环境条件下使用此产品后 30 分钟金属表面为指触干。可使用传统的碱性清洁剂去除本产品；底漆未去除时也可在金属表面涂抹油漆。

产品特点:

可溶于水

除湿效果良好

不需要除油

使用经济，1 份 VpCI-379 气相防锈浓缩液可稀释加入 20 份水

易于去除，如果有必要，可加入普通涂料中

符合 NSN8030-01-481-8928

UFI:35TX-S1PF-3U1S-3MH1


推荐用途:

铸造锻件、管状工件、金属加工、金属打磨件

齿轮、泵、电动机、设备外壳、纺织、印刷设备

精密机械配件、钢结构、烧结金属、钢筋、车辆

可添加到工件清洗机，水力喷砂；也可用于做水压试验

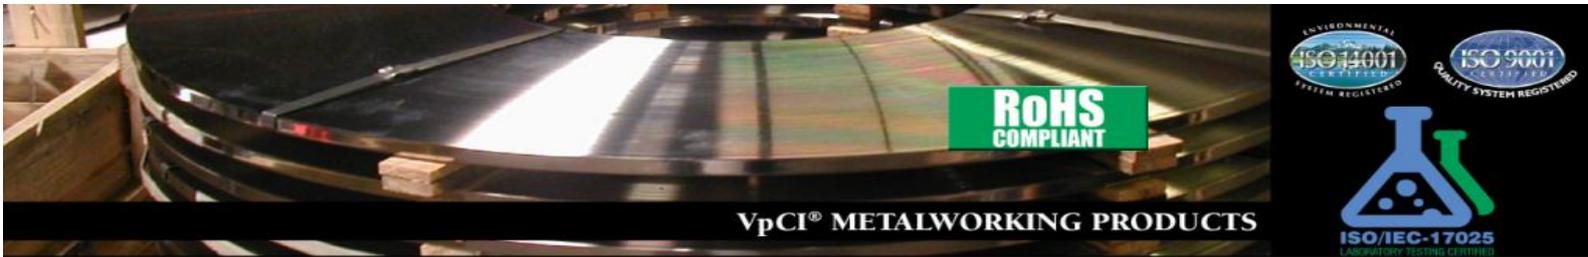

使用方法：采用喷淋、刷涂、浸泡等方法均可。

短期防锈：1份 VpCI-379 添加 10~20 份水

中期防锈：1份 VpCI-379 添加 6~10 份水

长期防锈（可达 2 年）： 1份 VpCI-379 添加 1~5 份水

如果在接下来的工序中需要去除，一般情况下是使用碱性清洗剂或除油产品即可轻易去除。大多数情况下，没有必要去除。因为在稀释液处理后的表面（>1: 5）可直接进行涂层和喷漆。

理化特性：

- 外观 透明琥珀色液体
- pH 8.6~9.7（净）
- 固体物含量 28-35%
- 比重 1.01~1.05kg/升


保护金属：碳钢、不锈钢、铝、铸铁、铜等

包装储存：


- 包装： 19 升/小桶； 208 升/大桶
- 储存： 原厂包装，室内，远离阳光直射；防冻 4-38℃；保质期 2 年

试验方法： ASTM D-1748 湿度室 300+小时 @5%水

折射曲线表：

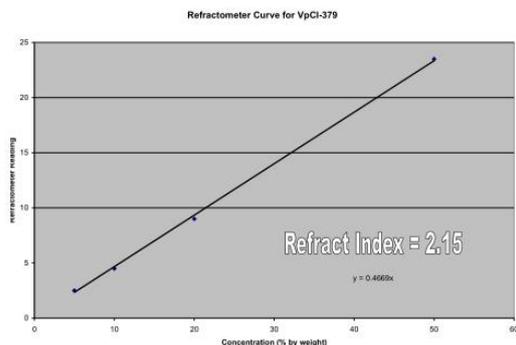

青岛科德胜地防锈材料有限公司

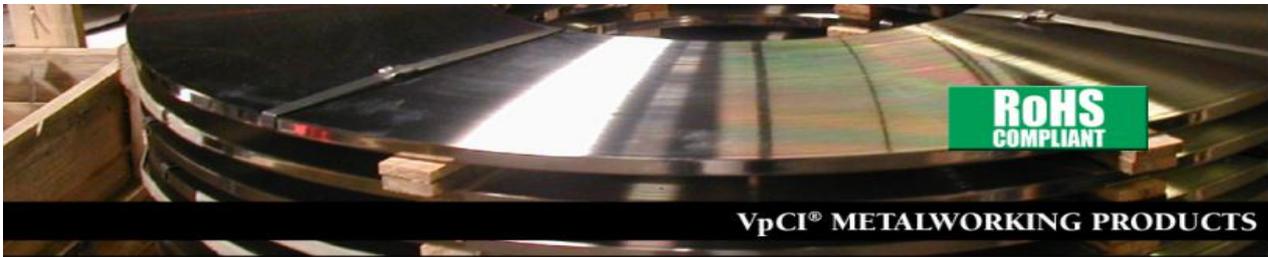

美国 CORTEC 公司中国总经销

联系人：朱总经理

电话：13505352885

网址：www.cortecchina.com

地址：青岛开发区崇明岛东路 12 号 2073 室

微信二维码：

